




测量仪器附带检查成绩书
详细信息参见 U-12 页

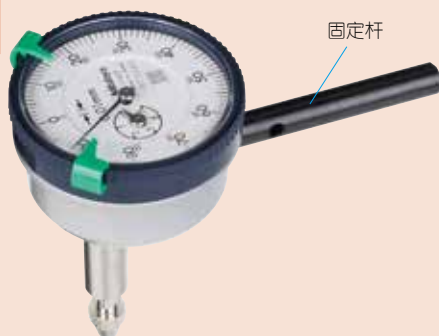

固定杆 (选件)

货号	φD	L
21AAA166	φ6mm	42mm
136567	φ6mm	81mm
124625	φ6.35mm	81mm
21AAA168	φ8mm	42mm
136568	φ8mm	81mm

* φD 和 L: 细节如下图。

背置活塞型指针式指示表 1 系列

- 背置活塞型指针式量表适于安装在水平机器工作台或检测夹具上，或用于普通指针式指示表不易读数的狭小空间内。
- 使用三丰公司特有防震结构的 **1960T** 指针式指示表具有很高的防震性能且经久耐用。



1160T



连续刻度



分度值: 0.01mm,
测量范围: 5mm

1160T

背置活塞型



返回读数型




分度值: 0.01mm,
测量范围: 5mm

1162T

背置活塞型

尺寸

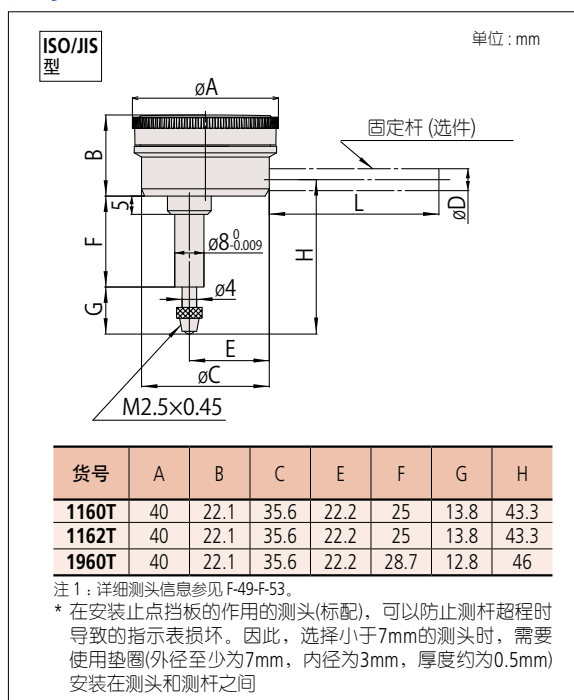

对称刻度



分度值: 0.01mm,
测量范围: 1mm

1960T

单转型

防震型

背置活塞型

特点

货号	连续刻度	返回读数型	对称刻度	单转型	防震型	背置活塞型
1960T	✓	✓	—	✓	✓	✓
1160T	✓	—	—	—	—	✓
1162T	—	—	✓	—	—	✓

规格

货号	分度值	测量范围 (测量范围 V / 每圈行程)	指示误差				重复精度	表盘 读数值	测力
			全量程	返回	1/10 圈 行程	1 圈 行程			
1960T	0.01mm	1mm (1.27mm)	14μm	4μm	8μm	—	3μm	50-0-50	1.4N 以下
1160T	0.01mm	5mm (1mm)	16μm	4μm	8μm	14μm	3μm	±0-100	1.4N 以下
1162T	0.01mm	5mm (1mm)	16μm	4μm	8μm	14μm	3μm	100-0	1.4N 以下