


台架

高质量 / 高精度 / 高可靠性的比较测量工具

215 系列 — 花岗岩比较仪台架  
BS

- 基座由黑色花岗岩制成。
- 基座不生锈，便于维护。
- 其成分为细颗粒，因此不会出现毛刺和突起，平面度好，不会损伤工件。

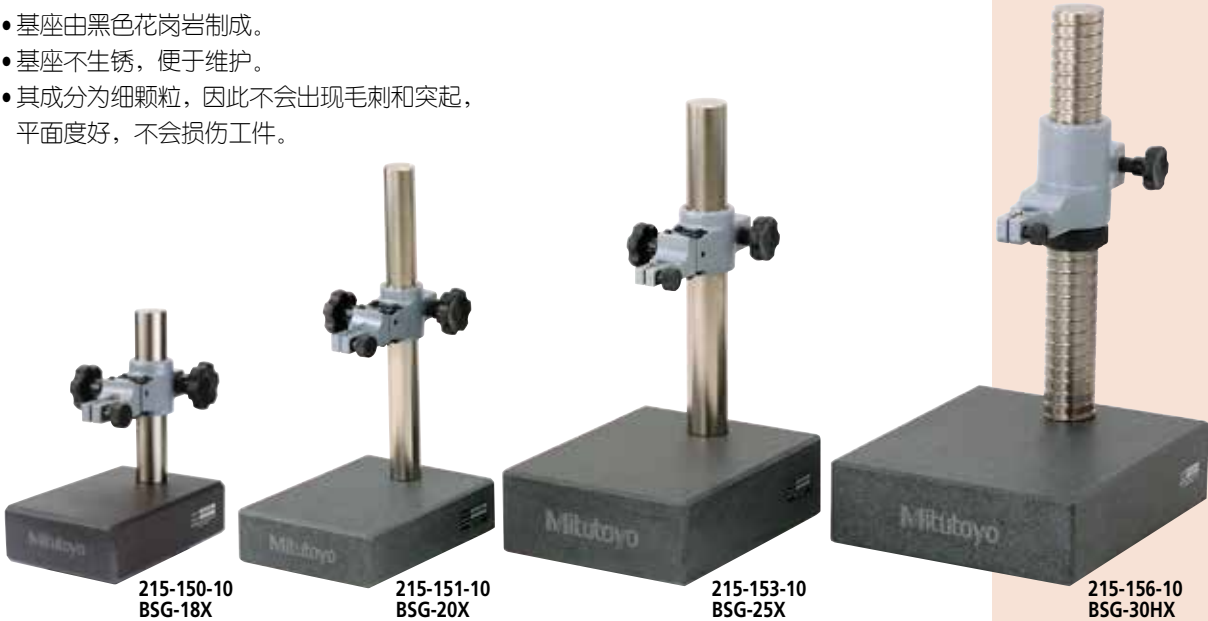


规格

| 货号         | 型号       | 花岗岩基座尺寸 (W x D x H) | 立柱行程  | 轴套孔                  | 备注              |
|------------|----------|---------------------|-------|----------------------|-----------------|
| 215-150-10 | BSG-18X  | 120 x 180 x 50mm    | 110mm | ø8mm, ø9.53mm        | 带有微调装置 1mm 测量范围 |
| 215-151-10 | BSG-20X  | 150 x 200 x 50mm    | 250mm | ø8mm, ø9.53mm        | 带有微调装置 1mm 测量范围 |
| 215-153-10 | BSG-25X  | 200 x 250 x 80mm    | 260mm | ø8mm, ø9.53mm        | 带有微调装置 1mm 测量范围 |
| 215-156-10 | BSG-30HX | 300 x 250 x 80mm    | 275mm | ø8mm, ø9.53mm, ø20mm | 带有微调装置全测量范围     |

\* 安装孔与测砧的垂直度：小于0.2mm/100mm  
\* 在该台架上安装三丰光栅式测微仪时，请与三丰公司联系。我们将在装运前检查台架和光栅式测微仪的可操作性(定制)。

尺寸

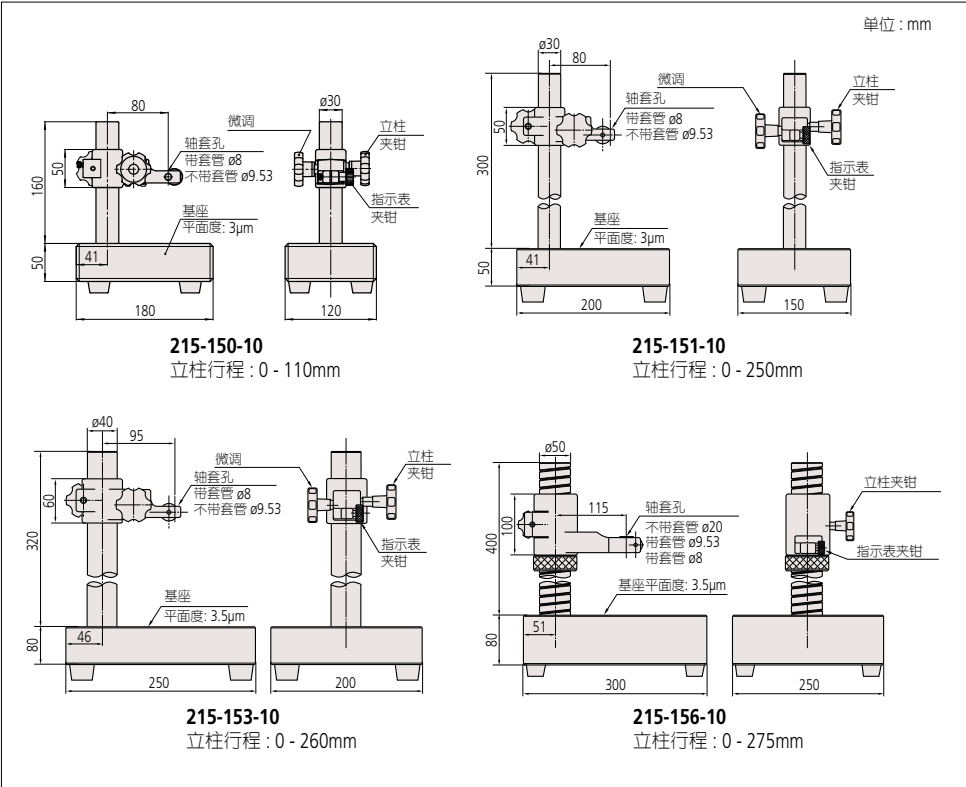

选件

- 21JAA329: ø8mm 套管
  - 21JAA330: ø9.53mm 套管
  - 21JAA331: ø15mm 套管
- 仅适于 215-156-10 型